



SD-I-1 No.800



ノズル形状	内径Φ9.5 (外径約Φ11) (ストレート)
定格(電圧・容量)	100V 500W 200V 2KW
最高使用温度	800°C
抵抗値	20Ω
使用気体圧力	0.2MPa(2kgf/cm ²)以下
適合流量	20~50L/分
商品コード	SD100

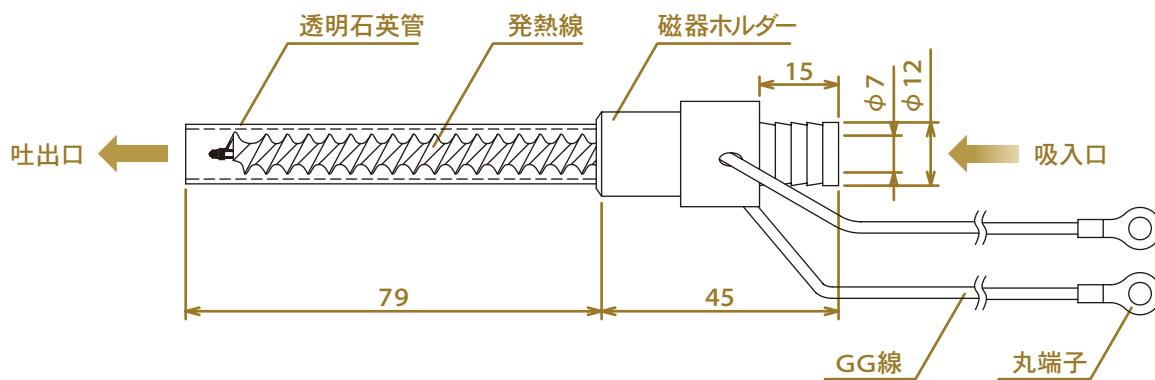

■ 温度特性

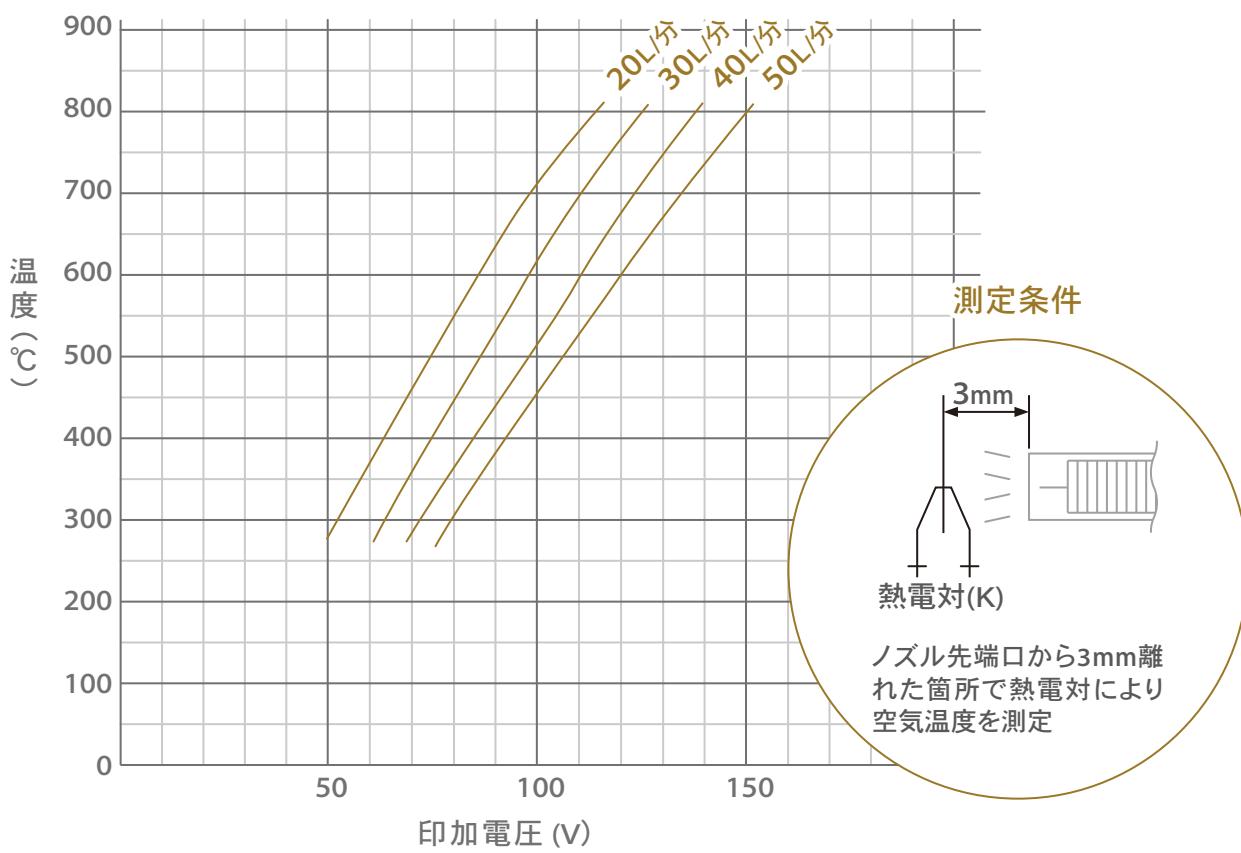

※注意) 温度特性はグラフ右図の条件にて測定した参考値です