



SD-II-1 No.800




ノズル形状	内径φ9.5 (外径約φ11) (ストレート)
定格 (電圧・容量)	100V 500W 200V 2KW
最高使用温度	800℃
抵抗値	20Ω
使用気体圧力	0.2MPa(2kgf/cm ²)以下
適合流量	20~50L/分
商品コード	SD210

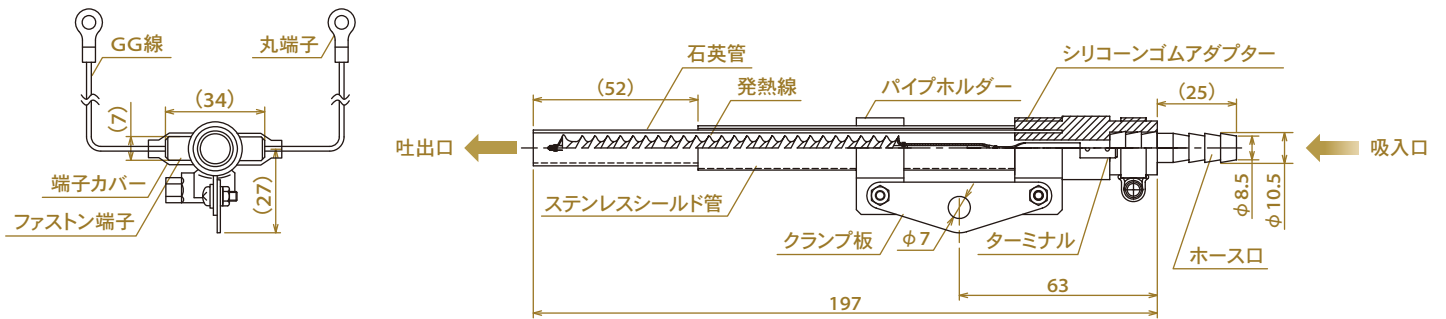

温度特性

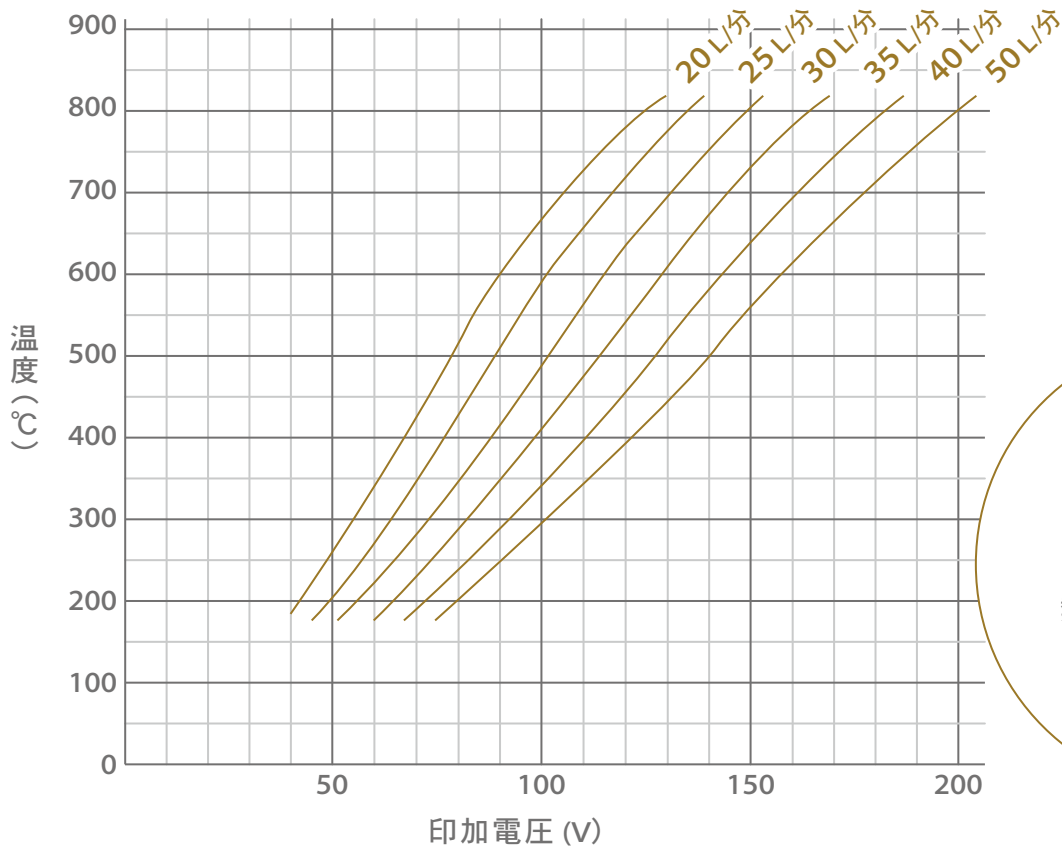

測定条件

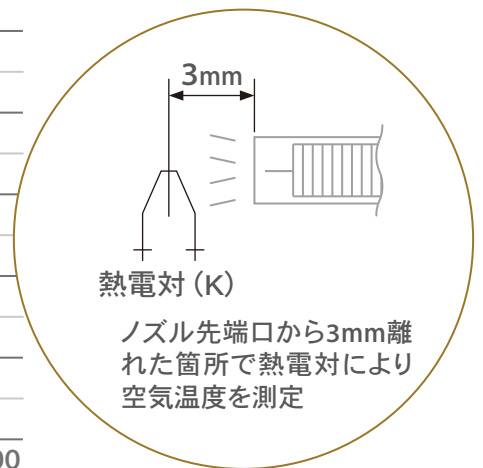

※注意) 温度特性はグラフ右図の条件にて測定した参考値です