



SD-II-1 No.801



ノズル形状	(平形)
定格(電圧・容量)	100V 500W 200V 2KW
最高使用温度	800℃
抵抗値	20Ω
使用気体圧力	0.2MPa(2kgf/cm ²)以下
適合流量	20~40L/分
商品コード	SD211

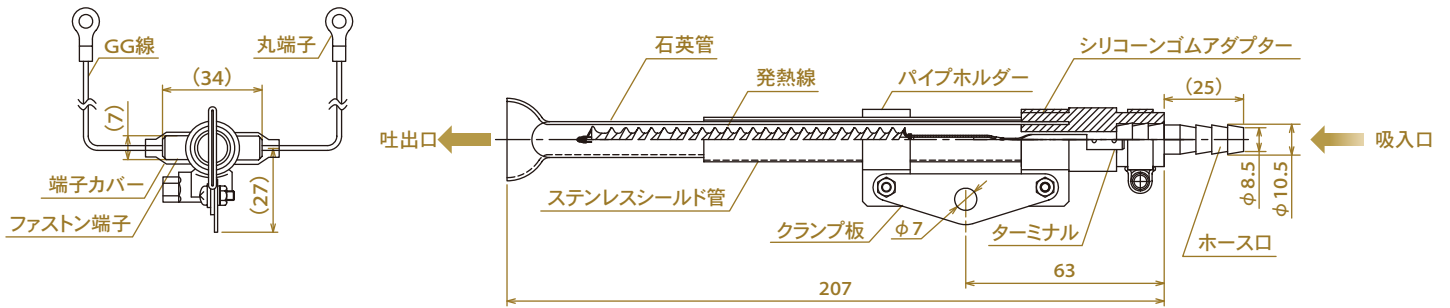

■温度特性

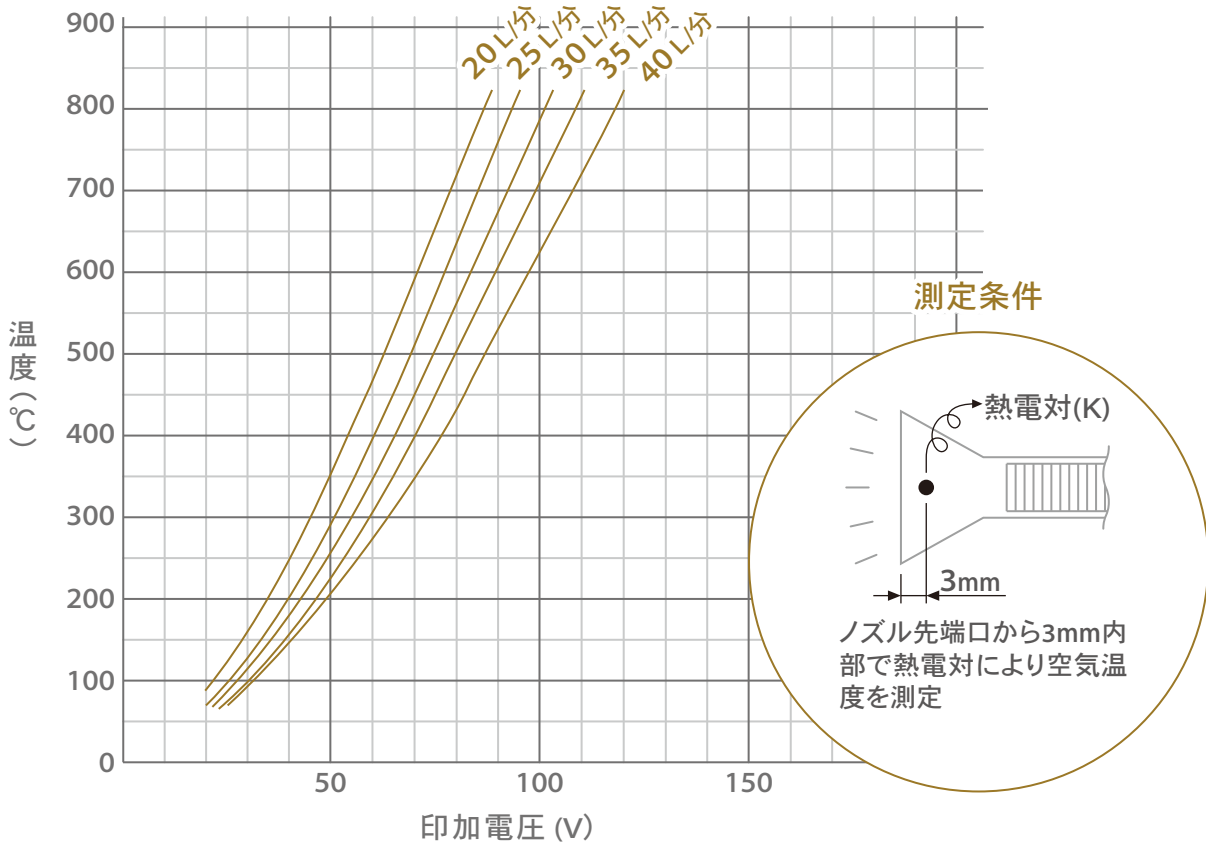

※注意) 温度特性はグラフ右図の条件にて測定した参考値です