


SUPER RAPIDO (スーパーラピッド) 丸型

■形状

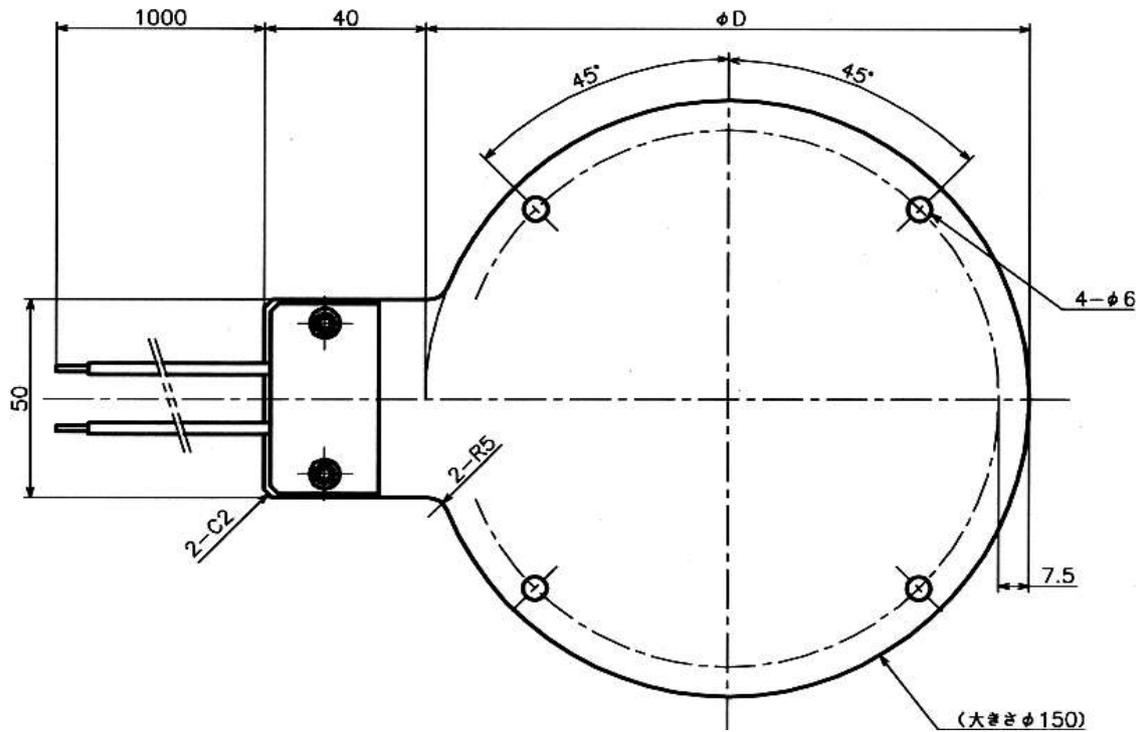

■標準仕様

形状	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 (mm)	商品コード
丸型	100	400	φ 100	RS100M
		600	φ 120	RS120M
		900	φ 150	RS150M

■備考

- 厚さ=0.8mm(端子部5mm) MAX
- リード線： Ni-GB 線
500W まで0.75Sq
600W 以上
- リード間隔： 15mm
- 規格品以外の特殊形状も特注で承ります。