

model EA Series

電気用

特 長

トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクトに設計され、高感度で優れた耐久性をもった大容量向きの SP-ST(※) 電気用サーモスタットです。

※SP-ST：Single Pole Single Throw(単極単投)

仕 様

スイッチ機構	：SP-ST(単極単投)スナップ式
ディファレンシャル	：3°C～6°C
電気定格	：25A 250VAC(抵抗負荷) 13A 250VAC(誘導負荷)
キャピラリー長	：1200mm
感熱部・キャピラリーの材質	：銅製
EA用ケース	：143(H)×57(W)×58(D)




型番	温度調節範囲(°C)	感熱部 寸法(mm)			スイッチ動作	備考
		直径(D)	長さ(A)	長さ(B)		
EA3-L	15～120	9.5	110	60	温度上昇でOFF	R $\frac{3}{8}$ " スタフィングボックス付
EA3-H	90～288	4.8	225	190	温度上昇でOFF	ニッケルメッキ付
EA3-HH	150～370	4.8	300	270	温度上昇でOFF	ニッケルメッキ付
EA4-L	15～120	9.5	110	60	温度上昇でON	R $\frac{3}{8}$ " スタフィングボックス付
EA4-H	90～288	4.8	225	190	温度上昇でON	ニッケルメッキ付
EA-5	90～288	9.5	75	25	温度上昇でOFF	ニッケルメッキ付

●ベゼルなし

用 途

乾燥機、暖房機、オーブン、パンロースター、孵卵器、オイルバーナー、殺菌機、その他家庭用調理器、商業用諸装置、レストラン用調理器、工業用諸装置等。

■結線図

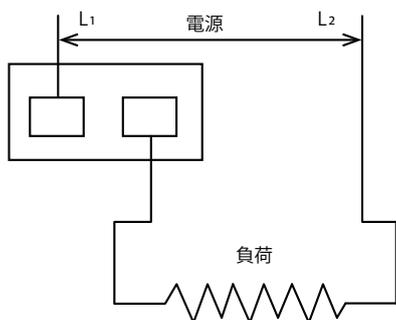

■寸法図

