

○シーラー仕様一覧表

タイプ	機種名 (型番)	加熱方式	シール方式 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	容量 (W)	溶着部の温度 (℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ) ※2	シール能力 mm※3		滅菌 バッグ	在庫
										ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PE)		
シンプル	NL-102J	瞬間通電	2.5×100	100	210	180	0.4~2.0	1.4	80×228×200	0.5	0.3	×	在庫品
	NL-202J		2.5×200		400	230	0.4~2.0	2.4	85×325×230	0.5	0.35	対応	在庫品
	NL-302J		2.5×300		660	280	0.5~2.0	3.8	92×455×280	0.6	0.4	対応	在庫品
	NL-402J		2.5×400		730	280	0.5~2.5	4.9	92×545×290	0.6	0.4	対応	在庫品
カッター付	NL-202JC-5		5×200		540	240	0.6~3.5	4	92×380×265	0.6	0.4	対応	取寄品
	NL-202JC-10		10×200		930	240	0.4~3.0	4.5	92×380×265	0.6	0.4	対応	取寄品
	NL-302JC-5		5×300		660	240	0.6~3.2	5	92×470×280	0.6	0.5	対応	取寄品
	NL-402JC-5		5×400		880	220	0.6~3.2	5.5	92×570×285	0.6	0.5	対応	取寄品
溶断	NL-202JR		長さ200		250	250	0.3~1.0	2.4	85×325×230	0.7	0.4	対応	取寄品
	NL-302JR		長さ300		280	280	0.3~1.0	3.8	92×455×280	0.8	0.5	対応	取寄品

※1 質量は電源コードを除く


※2 本体寸法は突起部を含む

※3 シール能力は、フィルムを重ねた総厚み

○シーラー付属品一覧表

タイプ	機種名 (型番)	付属品内容
シンプル	NL-102J	■ヒーター2本
	NL-202J	■テフロンシート2枚
	NL-302J	■テフロン粘着テープ（定寸）2枚
	NL-402J	
カッター付	NL-202JC-5	■ヒーター2本
	NL-202JC-10	■テフロンシート2枚
	NL-302JC-5	■テフロン粘着テープ（定寸）2枚
	NL-402JC-5	■カッター刃1枚
溶断	NL-202JR	■ヒーター2本 ■テフロンシート2枚
	NL-302JR	■テフロン粘着テープ（定寸）2枚 ■シリコン粘着テープ1枚

■付属品

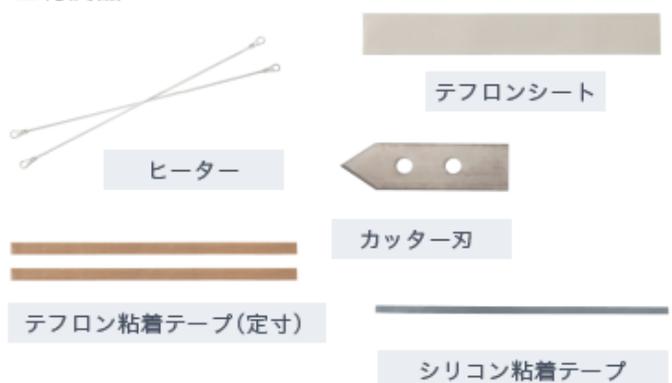

■寸法の見方

