


SUPER RAPIDO (スーパーラピッド) 角型

■形状

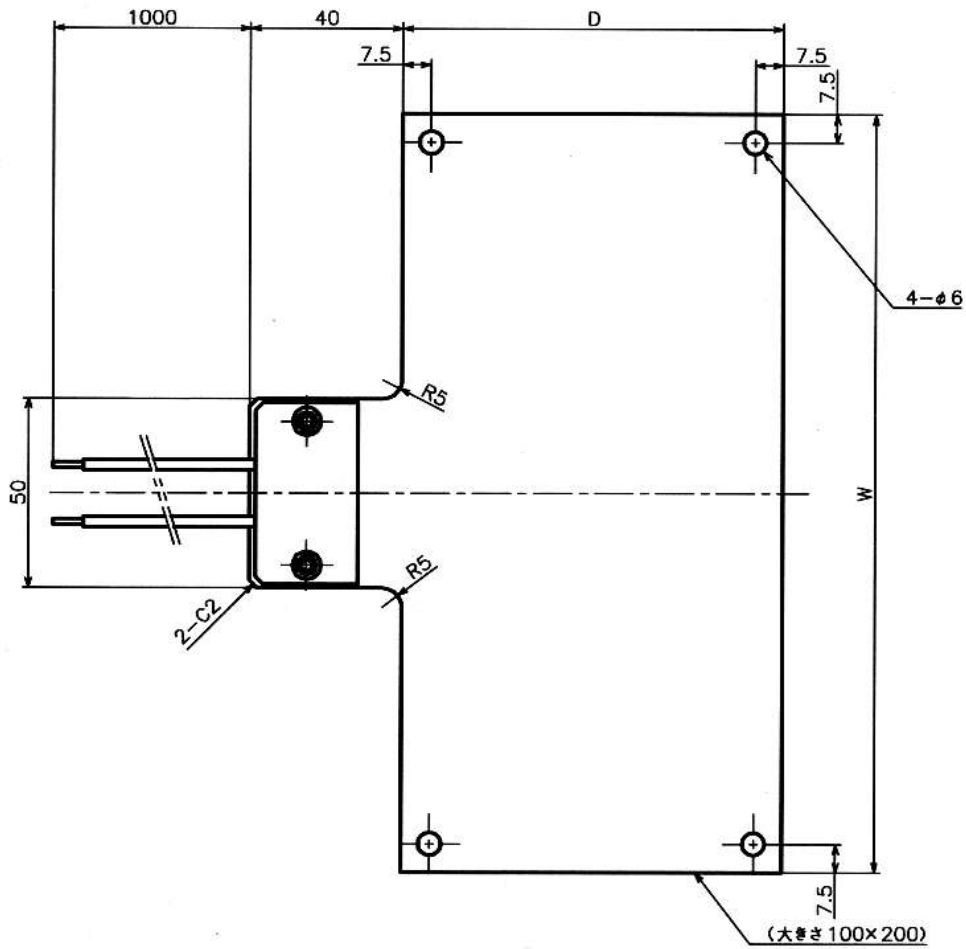

■標準仕様

形状	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 (mm)	商品コード
角型	100	250	50×100	RS510
		500	50×200	RS520
			100×100	RS1010
		1000	100×200	RS1020

■備考

- 厚さ=0.8mm(端子部5mm) MAX
- リード線： Ni-GB 線
500W まで0.75Sq
600W 以上
- リード間隔： 15mm
- 規格品以外の特殊形状も特注で承ります。